

shopbox

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Indhold:

Opsætning af din IPP350	2
Opdatering af din IPP350	3-4
Forbind din IPP350 til Shopbox	5



Shopbox Denmark

+45 31 13 15 15
support@shopbox.com
Rentemestervej 2B,
2400 København NV,
Denmark

OPSÆTNING AF DIN IPP350

1. Sæt strømstikket i IPP350. Se billede 1



Billede 1

2. Tilslut strømledningen til din magicbox (Se billede 2).



Billede 2

3. Tilslut magicboxen's strømledning til en stikkontakt.


4. Tilslut netværks kabel til din router/ switch fra din magicbox (Se billede 2-3)



Billede 3

OPSÆTNING AF DIN IPP350

1. IPP350'eren skulle nu gerne være tændt, og vise dig skærmen som på billede 4

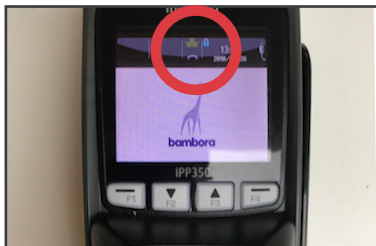

Billede 4

2. Hvis du har 3 grønne bokse på toppen af din IPP350, er du tilsluttet et netværk. Er de 3 bokse grå, skal du gå tilbage til din magicbox og se om du har sat ledningerne korrekt til.


3. Tryk nu på 'Menu' knappen og tast '2020' og derefter tryk på den grønne knap. Du vil nu blive sendt til IPP350'erens hovedmenu (billede 5)



Billede 5

4. Brug knapperne F2 og F3 for at Naviger op og ned eller tryk tallet ud for menupunktet til 'indstillinger' (billede 5).


5. Du er nu inde på 'indstillinger' menuen. Her skal du trykke tallet '1' for at opdatere parameter.

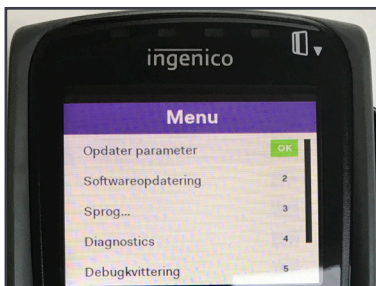

Billede 6


OPSÆTNING AF DIN IPP350

1. Efter IPP350'eren er færdig med at opdatere parametre, går terminalen tilbage til startsskærmen. Tryk igen 'Menu' og '2020', denne gang vælger du 'Diagnostics' med tallet '4' og '4' igen.

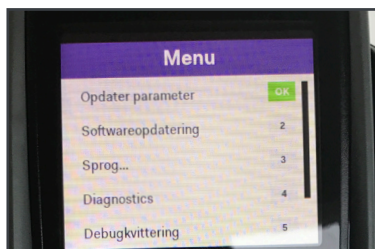

Billede 7

2. IPP350'eren tester nu dit netværk. Den gennemgår nu alle de form fejl, der kan være i systemet. Se billede 8.

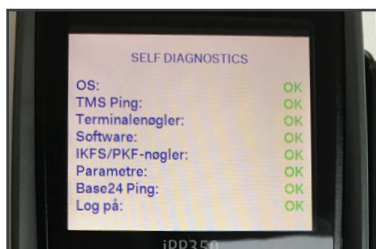

Billede 8

3. Tryk nu på den grønne knap og gå tilbage til hovedmenuen (kig på billede 9)


4. Sidste trin er at finde IP-Adressen. Tryk på 'Menu' og '2020', og tryk på '3' for 'Hjælp'. Se billede 9



Billede 9


OPSÆTNING AF DIN IPP350

1. Når du er inde på hjælp undermenuen, vil du kunne se din IP-Adressen (billede 10). Du kan scrolle ned med 'F3' knap-pen.

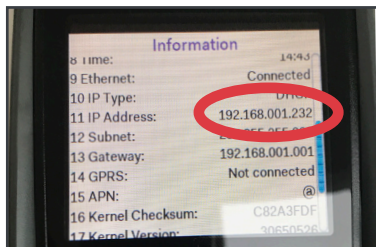

Billede 10

2. Nu hvor du har en IP-Adresse, skal du indsætte det i din Shopbox app under Kortterminalindstillinger, det gøres således:

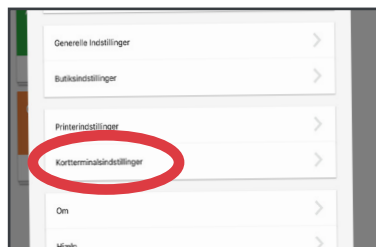

Billede 11

3. Skift til din IPAD og gå ind på Shopbox app'en. Naviger til menu knappen aller øverst til venstre (de 3 streger). Tryk på 'Indstillinger'. Vælg Kortterminalindstillinger (Se billede 11)


4. Indsæt IP-Adressen du har fået fra din terminal. Lad port være '1337' og husk at 'Aktivere kortterminal'

Vær opmærksom på, at IP-Adressen skal skrives på følgende måde:

Nuller foran tal skal ikke medtages;
eksempel: 001 -> skrives som 1

010 -> skrives som 10

100 -> skrives som 100

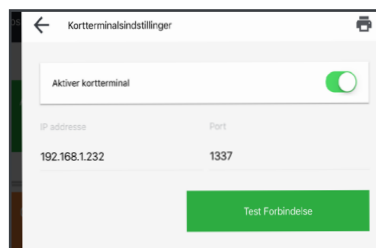

Billede 12